


DIMENSIONS · ABMESSUNGEN · ENCOMBREMENT · DIMENSIONI · DIMENSIONES



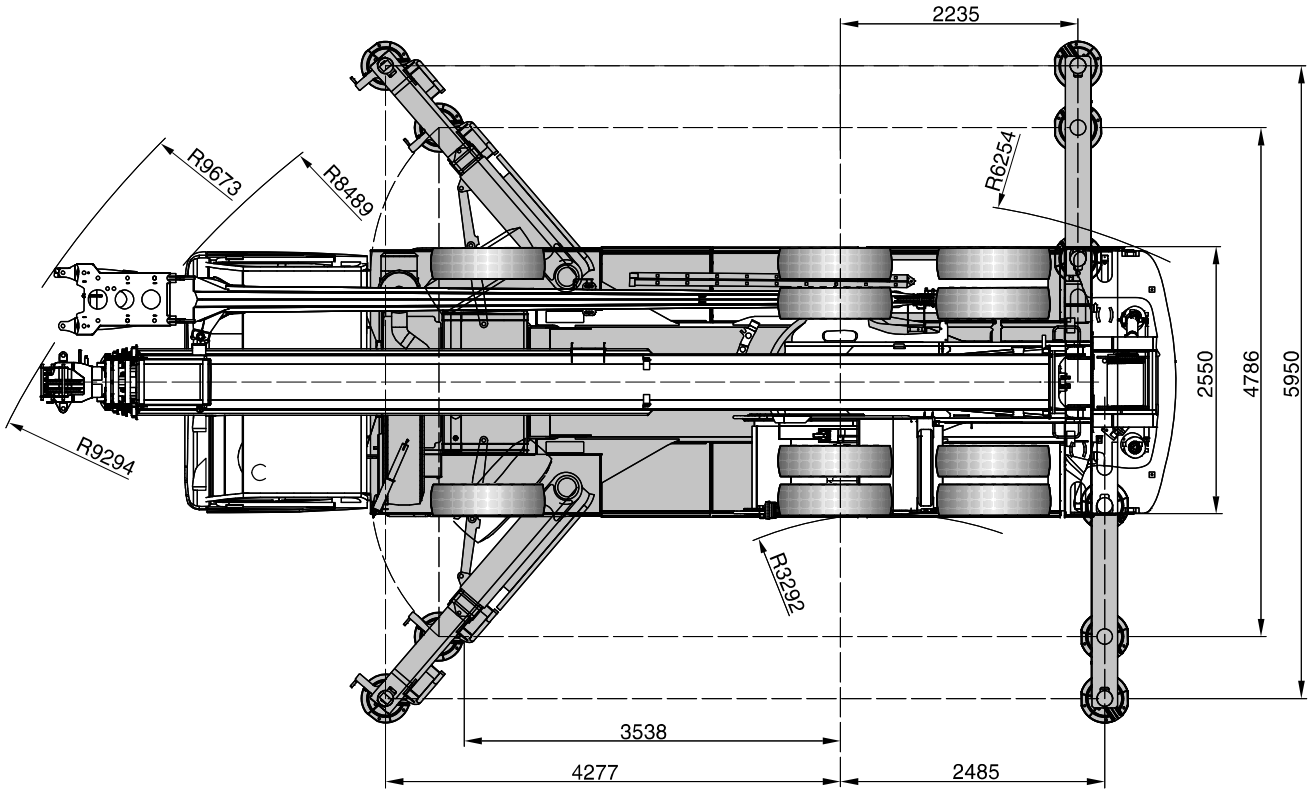

HA WORKING RANGES · ARBEITSBEREICHE · PORTÉES · CAMPO DI LAVORO · RANGOS DE TRABAJO

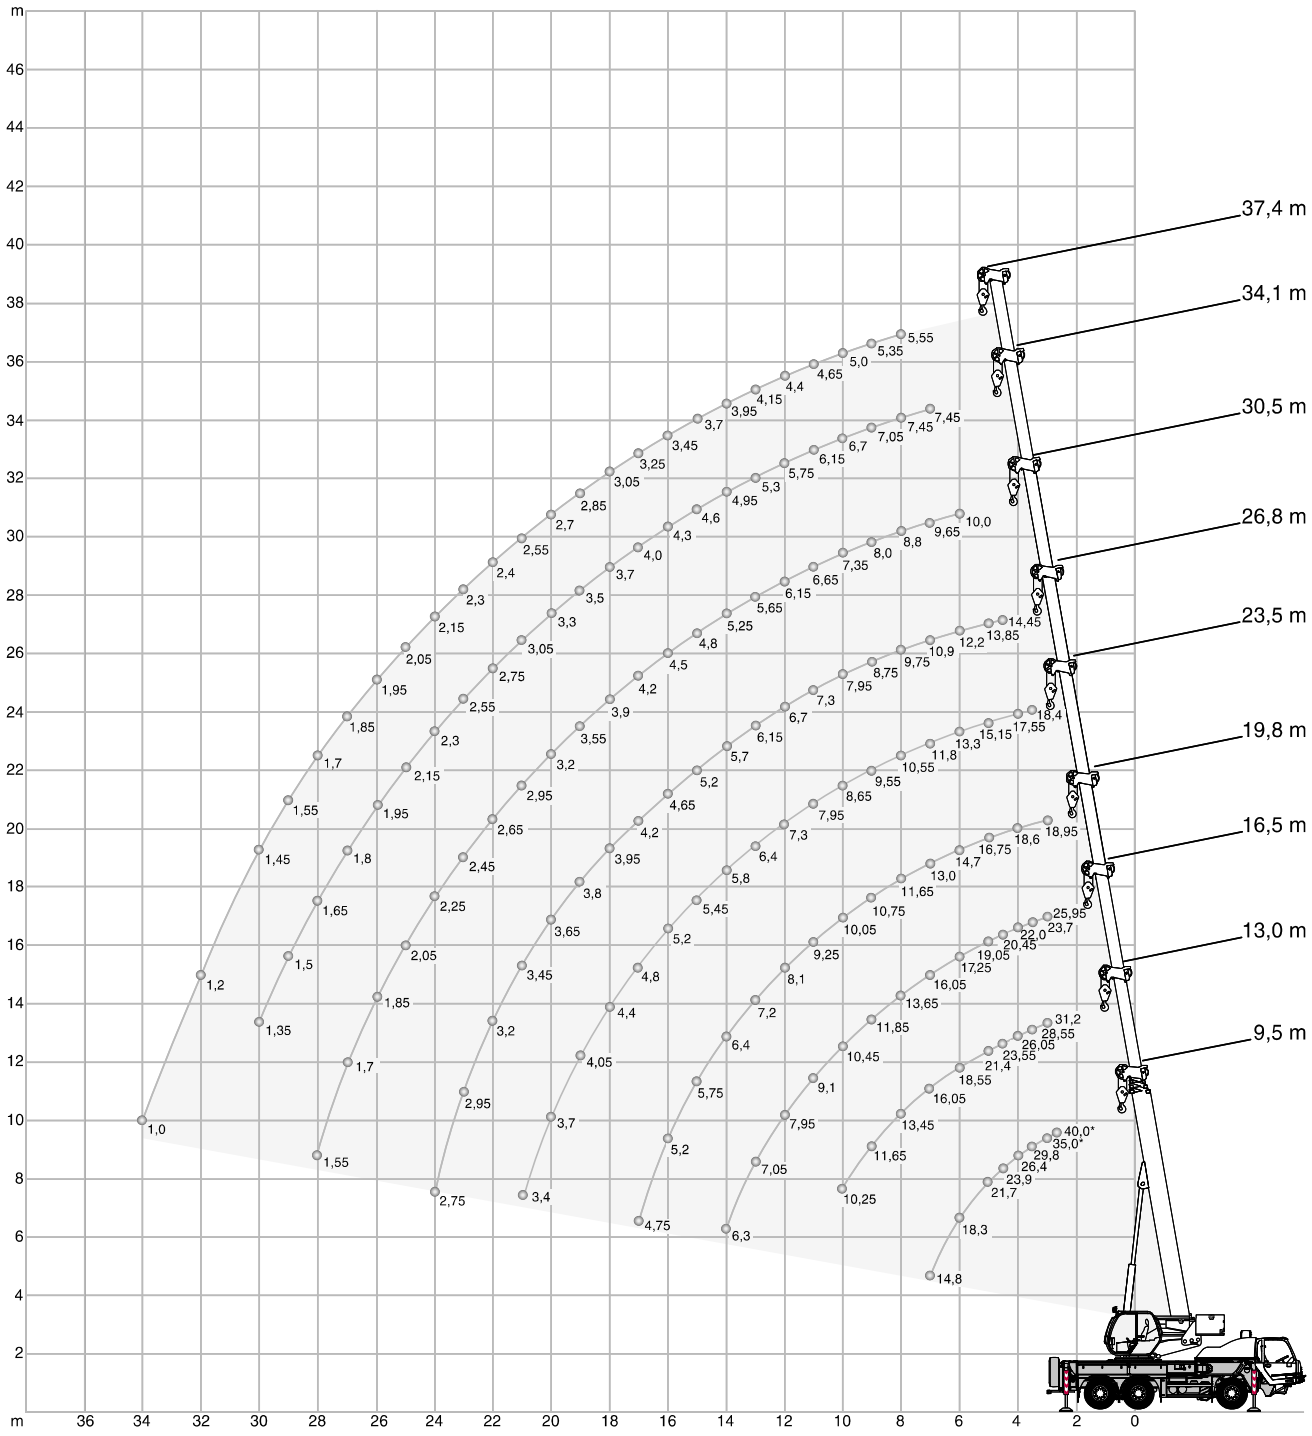

* over rear · nach hinten · sur l'arrière · sul retro · hacia atrás

TEREX

HA LIFTING CAPACITIES · TRAGFÄHIGKEITEN · CAPACITÉS DE LEVAGE · PORTATE · CAPACIDADES DE CARGA

8,5 t | 6,70 m x 5,95 m | 360° | DIN/ISO

Radius · Ausladung Portée Sbraccio Radio	m	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal									Radius · Ausladung Portée Sbraccio Radio
		9,50	13,00	16,50	19,80	23,50	26,80	30,50	34,10	37,40	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2,7		40,00[1)]	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7
3		35,00[1)]	31,20	25,95	18,95	-	-	-	-	-	3
3,5		29,80	28,55	23,70	18,35	18,40	-	-	-	-	3,5
4		26,40	26,05	22,00	18,60	17,55	-	-	-	-	4
4,5		23,90	23,55	20,45	17,95	16,25	14,45	-	-	-	4,5
5		21,70	21,40	19,05	16,75	15,15	13,85	-	-	-	5
6		18,30	18,55	17,25	14,70	13,30	12,20	10,00	-	-	6
7		14,80	16,05	16,05	13,00	11,80	10,90	9,65	7,45	-	7
8		-	13,45	13,65	11,65	10,55	9,75	8,80	7,45	5,55	8
9		-	11,65	11,85	10,75	9,55	8,75	8,00	7,05	5,35	9
10		-	10,25	10,45	10,05	8,65	7,95	7,35	6,70	5,00	10
11		-	-	9,10	9,25	7,95	7,30	6,65	6,15	4,65	11
12		-	-	7,95	8,10	7,30	6,70	6,15	5,75	4,40	12
13		-	-	7,05	7,20	6,40	6,15	5,65	5,30	4,15	13
14		-	-	6,30	6,40	5,80	5,70	5,25	4,95	3,95	14
15		-	-	-	5,75	5,45	5,20	4,80	4,60	3,70	15
16		-	-	-	5,20	5,20	4,65	4,50	4,30	3,45	16
17		-	-	-	4,75	4,80	4,20	4,20	4,00	3,25	17
18		-	-	-	-	4,40	3,95	3,90	3,70	3,05	18
19		-	-	-	-	4,05	3,80	3,55	3,50	2,85	19
20		-	-	-	-	3,70	3,65	3,20	3,30	2,70	20
21		-	-	-	-	3,40	3,45	2,95	3,05	2,55	21
22		-	-	-	-	-	3,20	2,65	2,75	2,40	22
23		-	-	-	-	-	2,95	2,45	2,55	2,30	23
24		-	-	-	-	-	2,75	2,25	2,30	2,15	24
25		-	-	-	-	-	-	2,05	2,15	2,05	25
26		-	-	-	-	-	-	1,85	1,95	1,95	26
27		-	-	-	-	-	-	1,70	1,80	1,85	27
28		-	-	-	-	-	-	1,55	1,65	1,70	28
29		-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,55	29
30		-	-	-	-	-	-	-	1,35	1,45	30
32		-	-	-	-	-	-	-	-	1,20	32
34		-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	34

Remarks · Bemerkungen · Remarques · Osservazioni · Observaciones

1) over rear – outrigger intermediary extension
1) nach hinten – Abstützungen – Teilausschub
1) sur l'arrière – stabilisateur en extension intermédiaire
1) sul retro – travi stabilizzatori parzialmente estese posteriormente
1) con extensión intermedia de apoyos solo hacia atrás

Lengths may vary depending on various telescoping sequences
Längen können in Abhängigkeit von den Teleskopier-Sequenzen variieren
Longueurs peut correspondre à plusieurs séquences de télescopage
Le lunghezze possono variare a seconda delle diverse sequenze di sfilo
Las longitudes pueden variar dependiendo de las secuencias de telescopaje